




Продукцию компании SM group  
 Вы можете приобрести в  
 ООО «Дельфос»  
 Телефон: (495) 22-111-36,  
 факс: (495) 781-44-35,  
 e-mail: info@delfos.ru  
 Сайт: www.delfos.ru

## Натяжные спиральные зажимы НСО S для коротких пролетов с натяжением кабеля до 6 кН (50-60 метров) включительно




**В комплект поставки входят:**  
 коуш, натяжной зажим

**Материалы:**  
 Натяжной зажим и коуш - сталь горячего цинкования

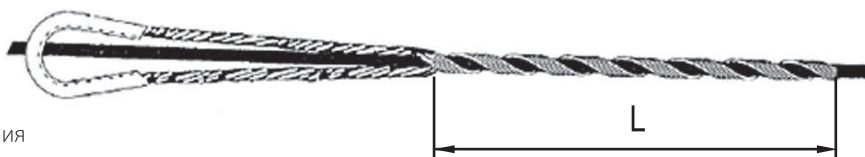


Наименование	Емкость зажима, мм	Номинальный диаметр кабеля, мм	Натяжной зажим		Цветовая маркировка	Вес зажима с коушем, кг
			Кол-во прутков, шт	Длина, мм		
				L		
<b>НСО S 1150</b>	11,5-12,5	11,7-12,3	6	508	Белый	0,405
<b>НСО S 1250</b>	12,5-13,5	12,7-13,3			Голубой	0,408
<b>НСО S 1300</b>	13,0-14,0	13,2-13,8			Красный	0,410
<b>НСО S 1350</b>	13,5-14,5	13,7-14,3			Желтый	0,415
<b>НСО S 1500</b>	15,0-16,0	15,2-15,8			Красный	0,425
<b>НСО S 1800</b>	18,0-19,0	18,2-18,8	7		Зеленый	0,480

# Поддерживающие зажимы ПСО для коротких пролетов с натяжением кабеля до 6 кН (50-60 метров) включительно

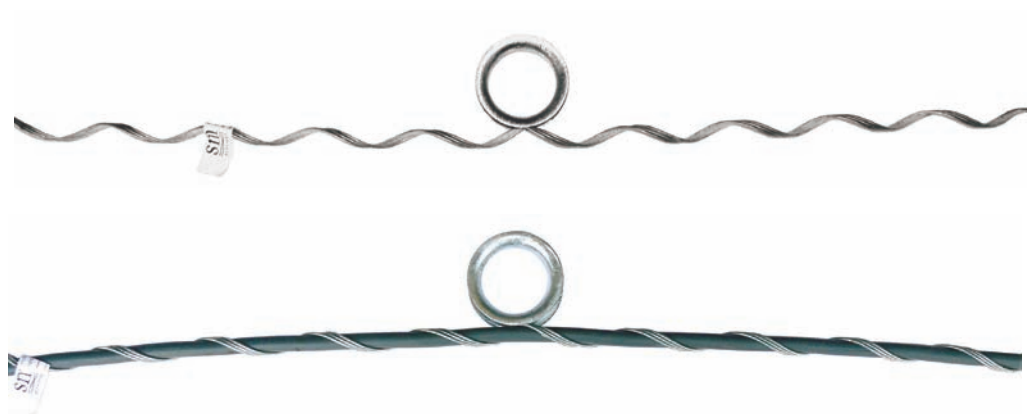

**В комплект поставки входят:**  
коуш, поддерживающий зажим

**Материал:**  
поддерживающий зажим и кольцевой коуш - сталь горячего цинкования

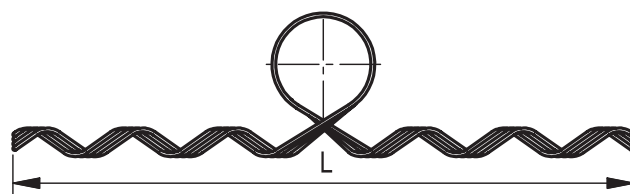

Наименование	Емкость зажима, мм	Номинальный диаметр кабеля, мм	Натяжной зажим		Цветовая маркировка	Вес зажима с коушем, кг
			Кол-во прутков, шт	Длина, мм		
				L		
<b>ПСО 1150</b>	11,5-12,5	11,7-12,3	3	425	Белый	0,190
<b>ПСО 1250</b>	12,5-13,5	12,7-13,3			Голубой	0,195
<b>ПСО 1300</b>	13,0-14,0	13,2-13,8			Белый	0,200
<b>ПСО 1350</b>	13,5-14,5	13,7-14,3			Желтый	0,205
<b>ПСО 1500</b>	15,0-16,0	15,2-15,8			Красный	0,210
<b>ПСО 1800</b>	18,0-18,6	18,2-18,4		510	Голубой	0,240